




Laserliner®

Quadrum DigiPlus 410 S




לייזר שיפוע דו צירי

Rev.0512

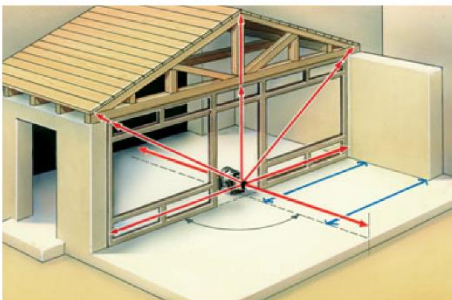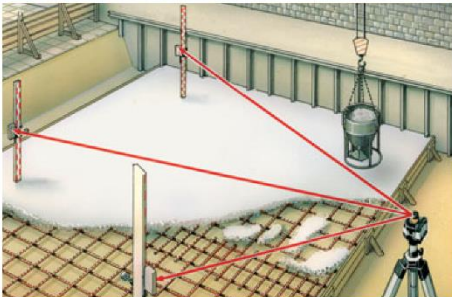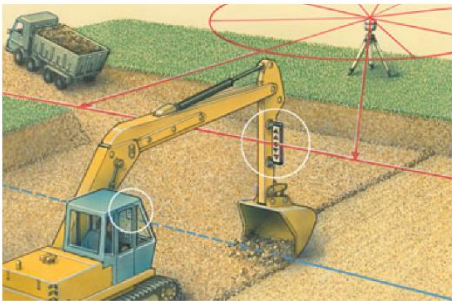

- הגדרת שיפוע דיגיטלי: סטייה מהמישור האופקי יכולה להיות מוגדרת באופן דיגיטלי בצירי X ו-Y. מארז חזק עמיד למים.
- חיישן אוטומטי: ישור אוטומטי לחלוטין בעזרת מנועי מיקום אלקטרוניים הנשלטים על ידי חיישני טמפרטורה יציבים.
- הטיית ADS: כיבוי אוטומטי על ידי ADS (מערכת למניעת הפרעות) כאשר יש הפרעה חיצונית.
- אלומת ייחוס אנכית ניתנת כדי לאפשר אנך ולייזר קירות מחיצה.
- אלומת ייחוס אדומה נוספת מקלה על האנך ועל ישור קירות המחיצה.
- כל ההגדרות מוצגות על גבי מסך LC גדול עם יחידת מקלט ארוכה במיוחד, SensoLite 410 מאפשר יישום לייזר מהיר במרחקים גדולים. ה-LC מציג בחלק הקדמי והאחורי, בעזרת נורות LED בהירות בשלושה צבעים וצלילים המורים על רמת אלומת הלייזר. מארז קשיח ועמיד למים עם ראש עצמתי ומגנטים צדדיים.
- מצב שיפוע ידני מאפשר הנחת שיפועים העולים על 6°.
- מצבי הלייזר ניתנים להגדרה בעזרת שלט רחוק.
- 4 דיודות קולטות אינפרא אדומות מאפשרות תפעול של כלי זה מכל הצדדים.
- נעילת העברה: מנעול מיוחד למנוע מגן על המכשיר במהלך ההעברה.

מידע טכני	
דיוק: ±0.75 מ"מ / 10 מטר	
טווח יישור עצמי: ±6°	
יישור אוטומטי אנכי ואופקי	
טווח קליטת לייזר	עד רדיוס של 400 מטרים
מצבי לייזר: מצב נקודה, סריקה, סיבובי ומקלט ידני	
אורך גל לייזר: 635 nm	
סיווג לייזר: 3R, 5mW <	
אספקת מתח	סוללה נטענת למשך 35 שעות, סוללות אלקליין למשך 50 שעות
הגנה מפני מים ואבק	Quadrum DigiPlus IP 66, SensoLite 410 IP 67
משקל 2.6 ק"ג	
ממדים (רוחב x גובה x עומק)	215 x 205 x 165 מ"מ



Quadrum DigiPlus 410 S

- כולל נרתיק נשיאה
- SensoLite 410
- התקן אוניברסלי
- סוללה בעלת ביצועים מעולים
- מחזיק סוללה
- שלט רחוק
- יחידת מתח / מטען
- סוללות

ממדי האריזה (רוחב x גובה x עומק) 210 x 380 x 470 מ"מ



מצב הפעלה אנכי

הגנה מפני מים ואבק בהתאם לתקן IP 66

תצוגה ברורה מאירה ומסודרת

תצוגת LED מוארת במיוחד

נציגים ויבואנים בלעדיים לישראל:

אינופרו - פתרונות טכנולוגיים חדשניים בע"מ

יד חרוצים 19, אזה"ת ספיר, נתניה 4250519

טל. 09-8992572 פקס 09-8992571, דוא"ל info@innopro.co.il

www.innopro.co.il

