


## DistanceMaster Compact



### מד טווח לייזר 25 מטר

Rev.0916

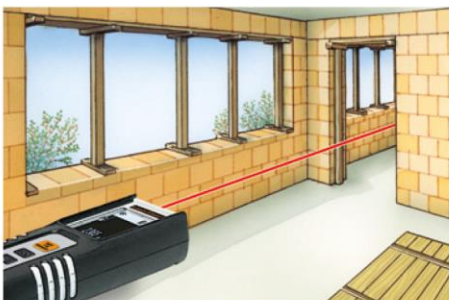

מדידה מדויקת באמצעות קרן לייזר על מנת לקבוע מרחקים.

פונקציות השטח והנפח מאפשרות את המדידה של שטחי חדרים, לדוגמה על מנת לחשב תכונות של חומרים.

זיכרון ערכים שנמדדו עד 10 ערכים.



דיוק מדידה גבוה למרחק של עד 25 מטרים:  $\pm 2$  מ"מ\*.

טווח מדידה פנימית: 1.0-25 מטרים אפשרות לבחירת מדידה בין 2 נקודות ייחוס: קדימה ואחורה.

פונקציית מינימום / מקסימום: על מנת למדוד אלכסונים, אנכים וקווים אופקיים.

תצוגת LCD צבעונית, מוארת בעלת 3 שורות.

חיפוי עמיד וארגונומי מגומי.

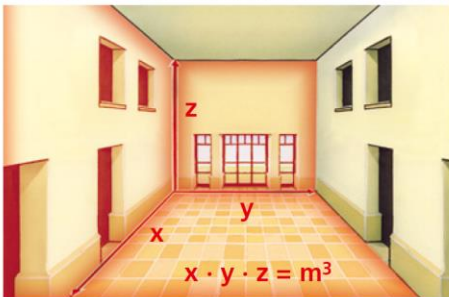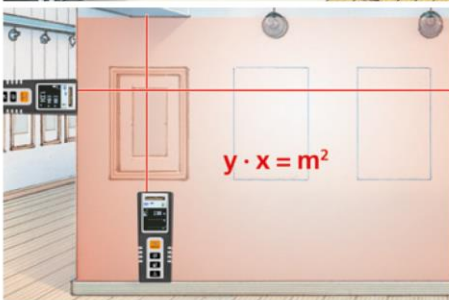

<b>מידע טכני</b>
דיוק $\pm 2$ מ"מ (טיפוסי)*
טווח מדידה <b>25 מטרים (מקסימום)</b>
טווח מדידה מינימלי 0.1 מטרים
דירוג לייזר mW class 1 > / 2
אורך גל לייזר 650 ננו מטר
טמפרטורת הפעלה
-10°C... 40°C
טמפרטורת אחסון
-20°C... 70°C
יחידות (ניתן לבחירה)
inch / M / ft
כיבוי אוטומטי
לייזר: 30 שניות / מכשיר: 3 דקות
<b>פונקציות</b>
מרחקים, שטחים, נפחים, מדידת מינימום / מקסימום / משך.
<b>אספקת מתח סוללות</b>
2 סוללות AAA, 1.5V
<b>מידות</b> (רוחב x גובה x עומק)
27 x 110 x 43 מ"מ
<b>משקל</b> עם סוללות: 100 גרם

\*ראו הוראות הפעלה לדיוקים ספציפיים



תצוגת LCD מוארת

פונקציות לשימושים

חיפוי מגן מגומי



### Compact DistanceMaster

כולל תיק רך  
+ סוללות (2 סוללות AAA, 1.5V)

### מידות אריזה

(רוחב x גובה x עומק)  
110 x 235 x 89 מ"מ

פריט	מספר קטלוגי	EAN-CODE	PU
DistanceMaster Compact	080.936A	4 021563 691036	5

