



Laserliner®

CompactPlane-Laser 3D



לייזר אדום 8 קווים, 3 ממדים 360° כל אחד


Rev.0216

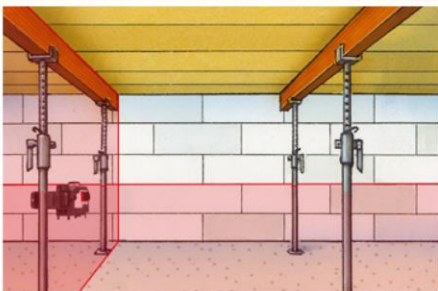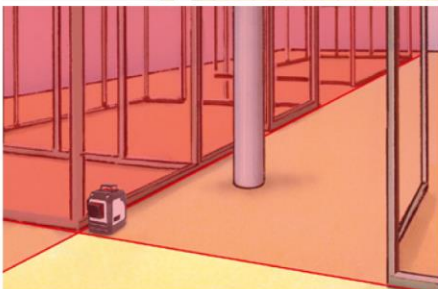

- לייזר PowerBright עם 3 קווי לייזר עוצמתיים (360°) פונקציית מדידה אנכית פשוטה לתפעול תוך שימוש בהצלבת לייזר.
- באמצעות התופסן המגנטי ותושבת הקיר, המכשיר יכול לשמש כרכיב עצמאי, בשילוב רכיבים אחרים כמו כן במצב מאונך ומאוזן.
- אידיאלי להרכבה במצב מאוזן ומאונך על פרופילי קירות גבס.
- מצב ההטייה הוא מאפיין נוסף המאפשר לכם לפרוס שיפועים.
- מותאם לשימוש בקרבת תקרות.
- יציאה מאיזון: חיווי על ידי אותות אופטיים כאשר המכשיר יצא מטווח האיזון העצמי שלו.
- נעילת שינוע: נעילת המטוטלת מגנה על המכשיר במהלך השינוע.

מידע טכני
דיוק ± 3.5 מ"מ / מ' 10 מ'
טווח איזון עצמי ± 3.5 מעלות
איזון אוטומטי
טווח הפעלה (בתלות בתאורת החדר) 15 מ'
אורך גל לייזר 510 ננו מטר
לייזר class 1 > / 2 mW
ספק כוח 4 1.5V (AA, LR6)
זמני הפעלה עם 3 רמות לייזר: 6 שעות בקירוב עם 2 רמות לייזר: 10 שעות בקירוב עם רמת לייזר אחת: 25 שעות בקירוב
טמפרטורת עבודה 0°C... 50°C
טמפרטורת אחסון -10°C... 70°C
דירוג הגנה מפני מים ואבק IP 54
משקל כולל CPL 3D וסוללות - 670 גרם (ללא תושבת הקיר)
מידות CPL 3D (רוחב x גובה x עומק) 132 x 122 x 85 מ"מ

1H360° 2V360°



CompactPlane-Laser 3D
כולל תיק לנשיאה
+ תופסן ותושבת לקיר
+ סוללות



יכול לתפקד כמכשיר עצמאי או בשילוב מכשירים אחרים: תופסן ותושבת קיר

גובה ומיקום מכשיר המדידה ניתנים להתאמה בקלות

להרכבה במצב מאונך ומאוזן

פריט	מספר קטלוגי	EAN-CODE	PU
CompactPlane-Laser 3D	036.290A	4 021563 695508	1



מידות אריזה
(רוחב x גובה x עומק)
123 x 275 x 340 מ"מ