




Laserliner®

Cubus 110 S




לייזר מסתובב קרן אדומה

Rev.0216

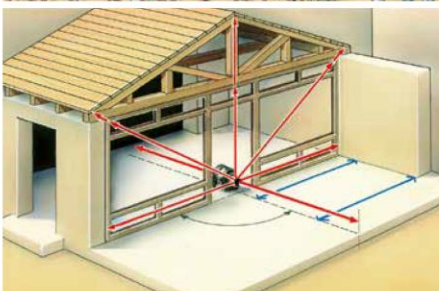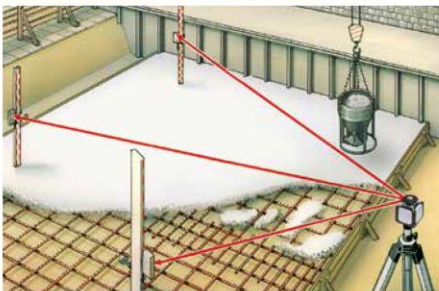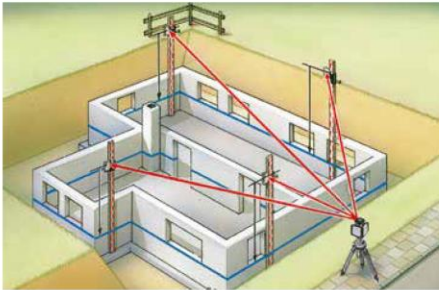

- חיפוי חזק ועמיד בפני מים.
- אוטומציה באמצעות חיישנים: התיישרות אוטומטית לחלוטין באמצעות מנועי מיקום חשמליים הנשלטים על ידי חיישנים העמידים בפני שינויי טמפרטורה.
- הטיית ADS: כיבוי אוטומטי באמצעות מערכת ADS (Anti-drift system) כאשר נקלטת הפרעה חיצונית.
- קרן לייזר נוספת לייחוס הופכת יישור ואיזון קירות מחיצה לקלים.
- מכשיר ה-LC SensoLite 110 בעל תצוגת LC בצדו הקדמי. מגנטים חזקים מחזיקים אותו מקובע למקומו כנגד עצמים פרו-מגנטיים.
- ניתן לקבוע שיפועים.
- כל הפונקציות של הלייזר המסתובב יכולים להישלט על ידי שלט רחוק ממרחק של עד 40 מטרים.
- מעמד ותושבת לקיר בעלי הברגה של 5/8" לשימוש במצב מאונך.
- נעילת שינוע: נעילת מנוע מיוחדת שומרת על המכשיר במהלך השינוע.
- בעל קונספט שימוש בטווח מוטמע.

מידע טכני	
דיוק	± 1.5 מ"מ / מ' 10
טווח איזון עצמי	$\pm 4^\circ$
איזון אנכי ואופקי	אוטומטי
טווח קליטת לייזר	רדיוס מקס. 100 מטרים
מצבי לייזר נקודה, סריקה, מסתובב ומקלט ידני	
אורך גל לייזר	635 ננו מטר
דירוג לייזר	mW class 1 > / 2
אספקת מתח	סוללות NiMH
זמן הפעלה	כ- 14 שעות
זמן טעינה	כ- 3 שעות
דירוג הגנה	
Cubus IP 66, SensoLite 110	IP 56
משקל	1.3 ק"ג
(עם המעמד ותושבת הקיר)	
מידות (רוחב x גובה x עומק)	145 x 160 x 130 מ"מ
(עם המעמד ותושבת הקיר)	

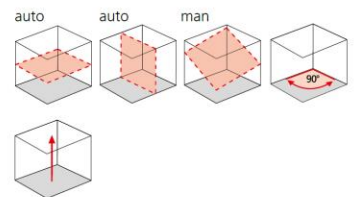

Cubus 110 S

- כולל תיק לנשיאה
- מעמד ותושבת לקיר
- SensoLite 110
- תושבת אוניברסלית
- שלט רחוק
- סוללה נטענת
- ספק כוח / מטען לסוללה



אוטומציה באמצעות חיישנים
הגנה מפני אבק ומים בדירוג IP 66
יכול להיות מוצב במצב מאונך על הרצפה או על חצובה

פריט	מספר קטלוגי	EAN-CODE	PU
Cubus 110 S	052.200A	4 021563 694761	



מידות האריזה (רוחב x גובה x עומק)
270 x 270 x 370 מ"מ