





Laserliner®

Quadrum 410 S




לייזר אוטומטי מסתובב קרן אדומה

Rev.1113

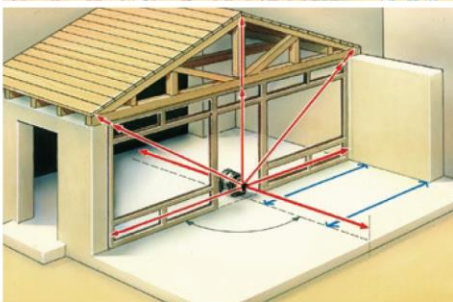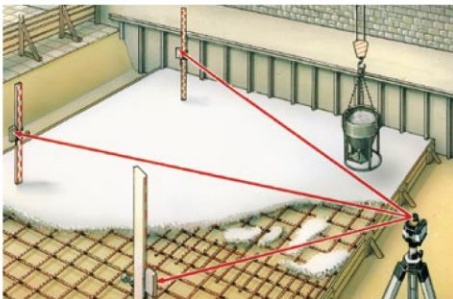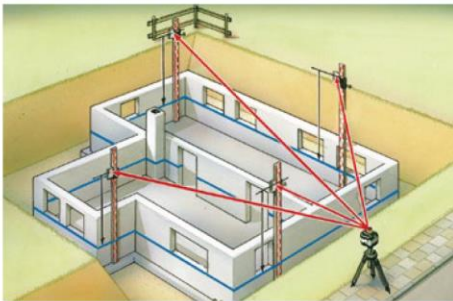

מצב פעולה אוטומטי




הגנה מפני אבק ומים בדירוג IP 66



מקלט לייזר עמיד בפני מים

- חיפוי חזק ועמיד בפני מים.
- אוטומציה באמצעות חיישנים: התיישרות אוטומטית לחלוטין באמצעות מנועי מיקום חשמליים הנשלטים על ידי חיישנים העמידים בפני שינויי טמפרטורה.
- הטיית ADS: כיבוי אוטומטי באמצעות מערכת ADS (Anti-drift system) כאשר נקלטת הפרעה חיצונית.
- סימון SpotLite: מונע שגיאות פרלקס ומקל על סימון מדויק של גובה הייחוס.
- קרן לייזר נוספת לייחוס הופכת ישור ואיזון קירות מחיצה לקלים.
- יחד עם יחידת הקלט הארוכה במיוחד, SensoLite 410 מאפשר לכם סימון לייזר על פני מרחקים גדולים. בעל תצוגת LC בצדו הקדמי והאחורי, נוריות חיווי LED בשלושה צבעים וצלילים לחיווי גובה קרן הלייזר. אך עם זאת, בעל חיפוי עמיד בפני מים עם ראש עוצמתי ומגנטים צידיים.
- מצב שיפוע ידני מאפשר פרישה של שיפועים עד 5 מעלות.
- כל הפונקציות של הלייזר המסתובב יכולים להישלט על ידי שלט רחוק ממרחק של עד 40 מטרים.
- 4 דיודות לקלט IR מאפשרות למכשיר זה להיות מופעל מרחוק מכל צדדיו.
- נעילת שינוע: נעילת מנוע מיוחדת שומרת על המכשיר במהלך השינוע.
- בעל קונספט שימוש בטוח מוטמע.

מידע טכני	
דיוק	1 מ"מ / מ' ± 10
טווח איזון עצמי	5 מעלות
איזון אנכי ואופקי	אוטומטי
טווח קליטת לייזר	רדיוס 400 מטרים מקסימלי
מצבי לייזר	נקודה, סריקה, מסתובב ומקלט ידני
אורך גל לייזר	635 ננו מטר
דירוג לייזר	mW class 1 > / 2
אספקת מתח	סוללה בעלת ביצועים גבוהים, זמן הפעלה כ- 35 שעות, זמן טעינה כ- 7 שעות, סוללות אלקליניות - זמן הפעלה כ- 50 שעות
דירוג הגנה	IP 67 410 IP 66, SensoLite Quadrum
משקל	2.6 ק"ג
מידות (רוחב x גובה x עומק)	165 x 205 x 215 מ"מ

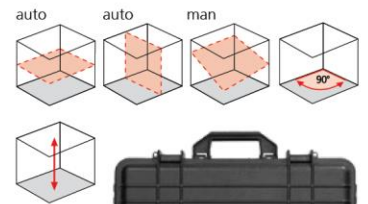

Quadrum 410 S

- כולל תיק לנשיאה
- SensoLite 410 +
- + תושבת אוניברסלית
- + שלט רחוק
- + סוללה בעלת ביצועים גבוהים
- + תא לסוללות
- + ספק כוח / מטען לסוללות
- + סוללות

מידות האריזה (רוחב x גובה x עומק)
210 x 380 x 470 מ"מ

פריט	מספר קטלוגי	EAN-CODE	PU
Quadrum 410 S	053.00.07A	4 021563 670772	1

