


Laserliner®

MoistureFinder Compact



סורק משטחים לאיתור לחות ללא נעיצה (עץ, קשה/רך, גבס, בטון)

Rev.0317

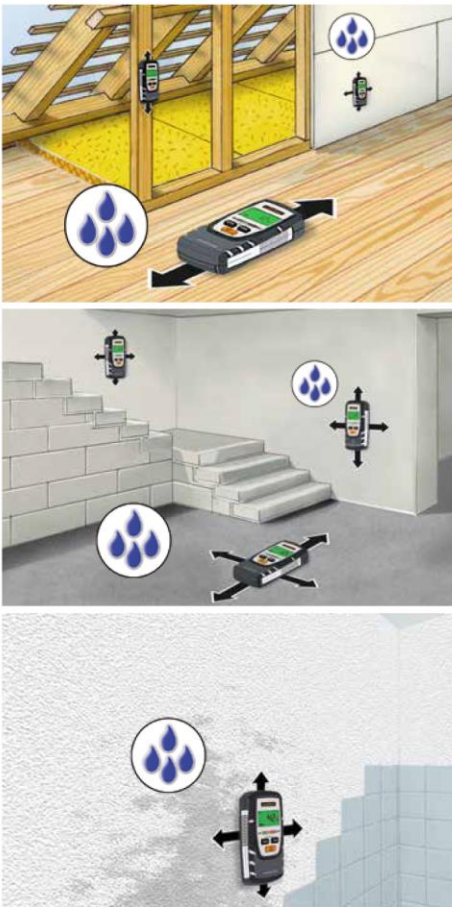

- **מדידה שאינה הרסנית של לחות בחומרים** על ידי מדידת קיבול. החומר הנמדד לא נפגע בשום אופן.
- **תפעול פשוט:** בחרו את סוג החומר ומקמו את המכשיר על פני המשטח על מנת לקבוע את תוכן הלחות באחוזים.
- **אפשרות לבחירה מבין ארבעה סוגי חומרים:** עצים רכים (כמו אשוחית, אורן, טיליה), עצים קשים (כמו אשור, ארז, שדר), יציקות גבס או יציקות בטון.
- **חיווי LED למידת רטיבות:** 12 נורות LED (ירוק = יבש, צהוב = לח, אדום = רטוב) מעניקים מדד מידי עבור מידת הלחות או היובש של החומר אותו אתם בוחנים.
- **התראת לחות:** בנוסף לחיווי ה-LED האדום, צליל אזהרה יישמע עבור חומרים רטובים.
- **פונקציית Hold:** הערך הנמדד יוכל להתקבע בתצוגה בלחיצת כפתור.
- **כיבוי אוטומטי:** המכשיר יכבה את עצמו באופן אוטומטי לאחר 2 דקות של חוסר פעילות.
- **תצוגת סוללה חלשה**

מידע טכני
אופן המדידה עיקרון מדידת קיבול
מאפייני החומרים 2 מאפייני חומרי בניין 2 מאפייני עץ
חומרים / טווח מדידה יציקת בטון 0%.....5% יציקת גבס 0%.....5% עץ רך 0%.....52% ע. קשה 0%.....32%
דיוק (אבסולוטי) עץ: ± 2% חומרי בניין: ± 0.2%
תנאי הפעלה 0°C... 40°C 85% לחות יחסית ללא התעבות
אספקת מתח 1 סוללה 6LR61 9V משקל 226 גרם
מידות (רוחב x גובה x עומק) 154 x 81 x 36 מ"מ



תצוגת LCD גדולה וברורה

חיווי LED בעל 12 מצבים למידת הרטיבות



MoistureFinder Compact + סוללה

מדי אריזה (רוחב x גובה x עומק)

פריט	מספר קטלוגי	EAN-CODE	PU
MoistureFinder Compact	082.332A	4 021563 694457	5

