


## LaserRange-Master T4 Pro



מד טווח לייזר 40 מטר עם מסך מגע

Rev.1116

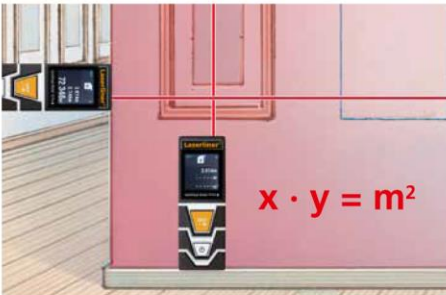

- מדידה מדויקת באמצעות קרן לייזר על מנת לקבוע מרחקים.
- פונקציות השטח והנפח מאפשרות את המדידה של שטחי חדרים, לדוגמה על מנת לחשב תכונות של חומרים.
- ממשק Bluetooth להעברת נתוני מדידה.
- חיישן שיפוע 360° על מנת לקבוע מרחקים אופקיים ואנכיים.
- דיוק מדידה גבוה למרחק של עד 40 מטרים: ±2 מ"מ\*.
- טווח מדידה פנימית: 0.2-40 מטרים
- אפשרות לבחירת מדידה בין 3 נקודות ייחוס: קדימה, חצובה ואחורה.
- פונקציית מדידה רציפה.
- תצוגת LCD צבעונית, מוארת בעלת 3 שורות, מסך מגע.
- חיפוי עמיד וארגונומי.

מידע טכני
דיוק ± 2 מ"מ (טיפוס*)
טווח מדידה <b>40 מטרים (מקסימום)</b>
טווח מדידה מינימלי 0.2 מטרים
דירוג לייזר 1 > 2 mW class
אורך גל לייזר 650 ננו מטר
טמפרטורת הפעלה 0°C... 40°C
טמפרטורת אחסון -20°C... 70°C
יחידות (ניתן לבחירה) inch / M / ft
כיבוי אוטומטי
דינאמי בתלות בפונקציה בשימוש: לייזר: 30 שניות – 5 דקות מכשיר: 3 דקות – 8 דקות
פונקציות
מרחקים, שטחים, נפחים, מדידה רציפה, פיתגורס 1+2, פונקציית הזווית 1+2+3
אספקת מתח סוללות
2 סוללות AAA, 1.5V
מידות (רוחב x גובה x עומק)
100 x 23 x 35 מ"מ
משקל עם סוללות: 82 גרם

\*ראו הוראות הפעלה לדיוקים ספציפיים



LaserRange Master T4 Pro

כולל תיק רך  
+ 2 סוללות (1.5V, AAA)

### מידות אריזה

(רוחב x גובה x עומק)  
113 x 236 x 64 מ"מ



תצוגת LCD מוארת וצבעונית

פונקציות לשימושים רבים

מסך מגע לבחירה בין פונקציות

פריט	מספר קטלוגי	EAN-CODE	PU
LaserRange-Master T4 Pro	080.850A	4 021563 698158	

